GH

PÓRTICOS INDUSTRIALES AUTOMOTORES

MANIPULACIÓN DE VIGAS DE HORMIGÓN

PREFABRICADO DE HORMIGÓN

EN GH DISPONEMOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE PÓRTICOS AUTOMOTOR, QUE VAN DESDE 20 HASTA 300 TN. TODOS ELLOS SE CARACTERIZAN POR SU GRAN ROBUSTEZ, SENCILLEZ DE USO, FÁCIL MANTENIMIENTO Y MANIOBRABILIDAD, SIENDO MUY ÚTILES PARA SECTORES DE INDUSTRIA DE PREFABRICADO, ALMACENES LOGÍSTICOS EXTERIORES (EÓLICO, PREFABRICADO DE HORMIGÓN, CALDERERÍA PESADA, ETC.).

MANIPULATION DE TÔLES

ALMACÉN, TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PIEDRA

MANIPULACIÓN DE CABEZAL DE EÓLICO

DIVERSAS APLICACIONES EN ASTILLEROS

RECEPTOR PARA
COMUNICACIÓN VÍA RADIO

EMISOR PARA
COMUNICACIÓN VÍA RADIO

CABINA CON
PUPITRE DE MANIOBRA

Motores hidráulicos de
traslación

Motores hidráulicos para eleva-
ción y dirección de carros,
independientes para cada función

Motor diesel refrigerado

ESTRUCTURA CON UNIÓN ARTICULADA

Dispone de una articulación para absorber los momentos torsionales y efectuar un asentamiento correcto de la máquina, facilitando así un rodaje correcto de las ruedas sobre las superficies irregulares.

CARRO DESPLAZADOR CON LIMITADOR DE CARGA SUMATORIO DE PESAJE

DIRECCIÓN ROBUSTA PROPORCIONAL AL RADIO DE GIRO

ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE DIRECCIÓN

TUBO HIDRÁULICOS DE ACERO INOXIDABLE

Tubos son de acero inoxidable, de precisión, de acuerdo con la norma DIN-3291.

PINTURA

Chorreado hasta el grado SA 2 ½. La pintura consta: 1 Capa de Imprimación Epoxi 2 componentes; 1 Capa intermedia Epoxi 2 componentes y 1 de acabado Esmalte Poliuretano, con un espesor mínimo de 180 micras.

GRUPO PROPULSOR INSONORIZADO

Adecuada para obtener un nivel de potencia acústica LWA de 94 dB(A), equivalente a un nivel medio de presión acústica de 66 dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE Prevista para poder trabajar al aire libre.

ESTRUCTURA ATORNILLADA FÁCILMENTE DESMONTABLE

Para eliminar riesgos de corrosión entre los elementos que constituyen las uniones atornilladas, se sellarán con juntas de estanqueidad al efectuarse el montaje en obra.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

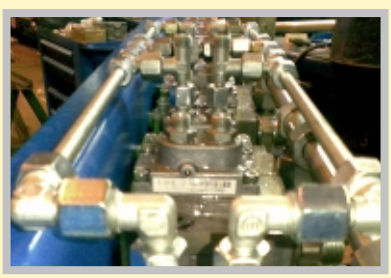

Distribuidores hidráulicos con válvulas de seguridad

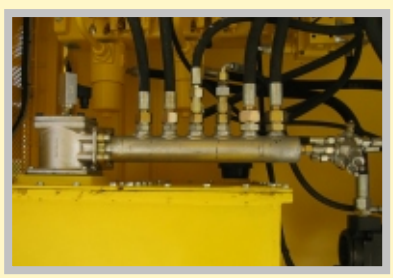

Circuito cerrado de aceite

Bastidor de motor aislado acústicamente

CARACTERÍSTICAS

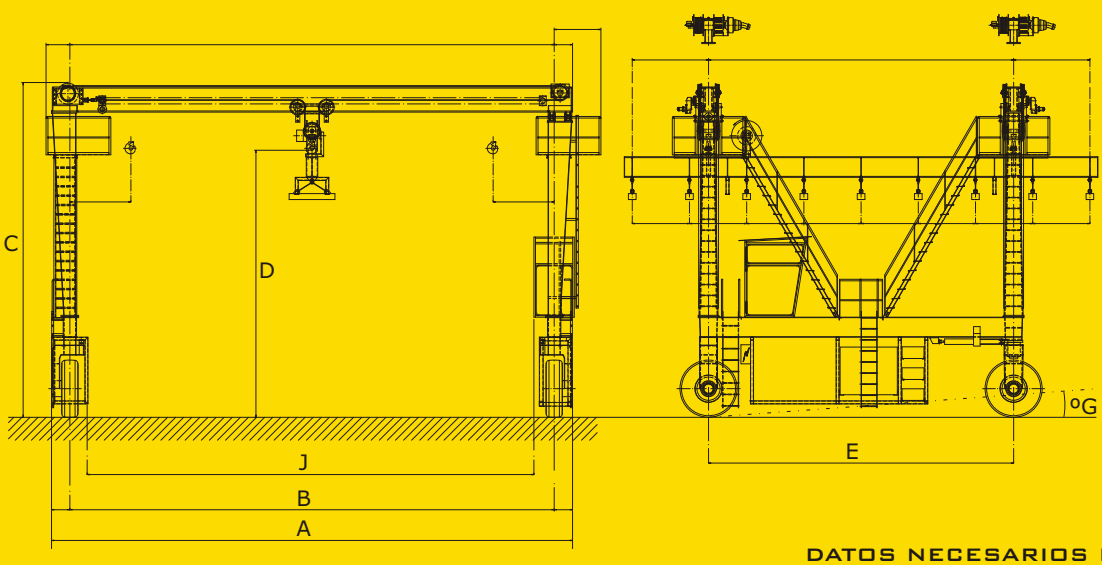

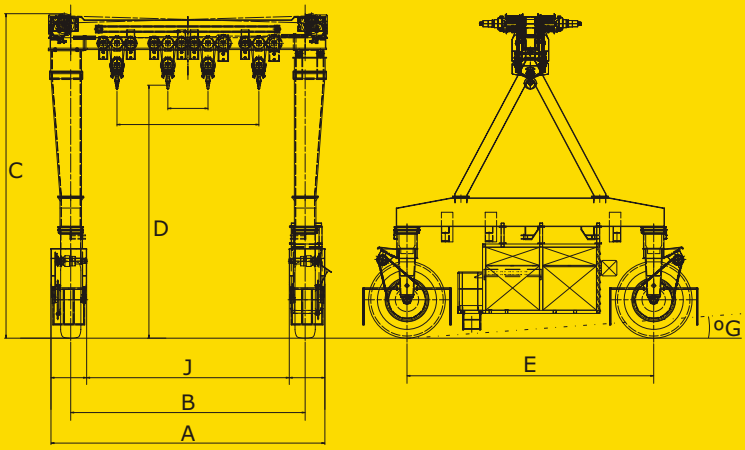

DATOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA SELECCIÓN DE MAQUINA

Dimensiones de máquina requeridos

A	Anchura max.		mm.
B	Anchura entre ruedas		mm.
C	Altura max.		mm.
D	Altura bajo gancho		mm.
E	Distancia entre centros		mm.
F	Capacidad		ton.
G	Desnivel max. A superar		º

Dimensiones y pesos de elementos a manipular

H	Peso max.		ton.
I	Altura		mm.
J	Ancho		mm.
K	Largo de pieza		mm.

Dirección

	Dos ruedas		
	Cuatro ruedas		

RADIO DE GIRO

Para determinar un radio de giro tanto interior como exterior de un PÓRTICO AUTOMOTOR G.H. , proceder tal como se ilustra en el esquema de la figura.

Esto proporcionará un radio de giro mínimo. Esta distancia se debe aumentar con un cierto margen de holgura, (R1 radio exterior, R2 radio interior).

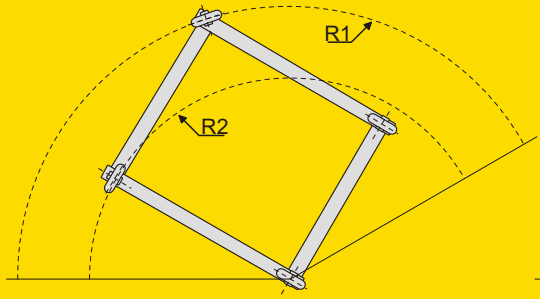

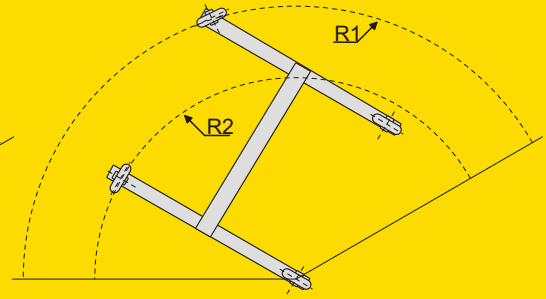

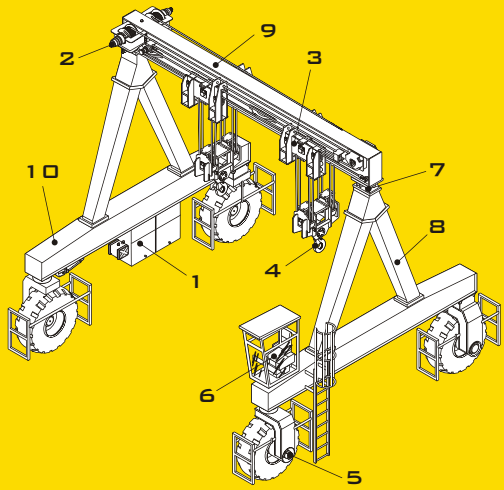

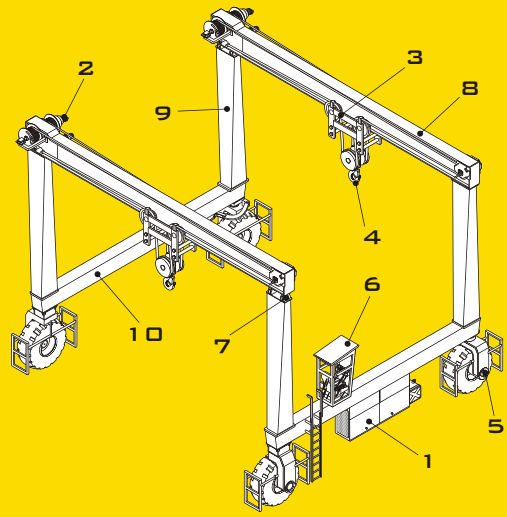

1. Grupo propulsor
2. Elevadores
3. Carro desplazador
4. Aparejo
5. Traslación pórtico
6. Cabina
7. Articulación vigas
8. Viga principal
9. Pata articulada
10. Laterales inferiores

APLICACIONES ESPECIALES SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE

PÓRTICOS DE FÁCIL MANIOBRABILIDAD

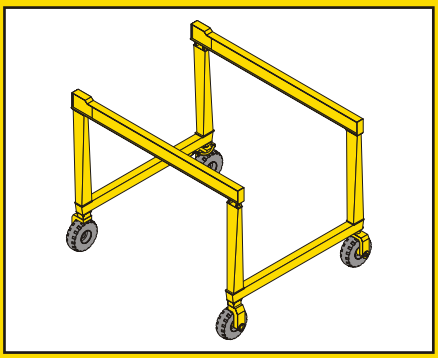

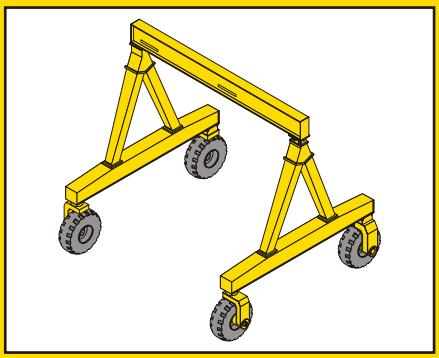

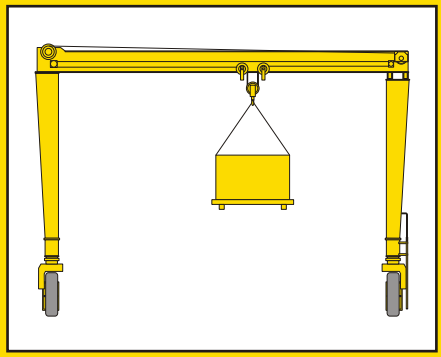

GH
INDUSTRIAS
ELECTROMECANICAS GH, S.A.

TEL.: 943 805 660
FAX: 943 888 721
E-MAIL: GHSA@GHSA.COM
APDO. 27 - Bº SALBATORE
20200 BEASAIN (GIPUZKOA) - SPAIN
WWW.GHSA.COM

anfora.net